产品特点:

- 高解像力镜头
- 大靶面，视野广
- 固定、手动光圈可选
- 防震动、抗冲击功能
- 多层镀膜，高透过率，有效抑制杂散光

技术参数

参数 \ 型号		HD-FA3520-12M
像素		1200万
焦距		35mm
光圈		F=1:2.0-22
靶面尺寸		4/3"
畸变		< -0.52%
接口		C口
滤镜螺纹尺寸		M46.0×P0.75
后焦距		18mm
最小物距		0.2m~∞
外形尺寸		Φ48.5x64.3mm
重量		207g
工作温度		-20℃~60℃
控制	光圈	手动（锁紧结构）
	调焦	手动（锁紧结构）
视场角 (DxHxV)	4/3"	36.8°×29.7°×22.5°
	1"	26.0°×20.8°×15.8°
	1/2"	13.2°×10.6°×7.9°

尺寸图
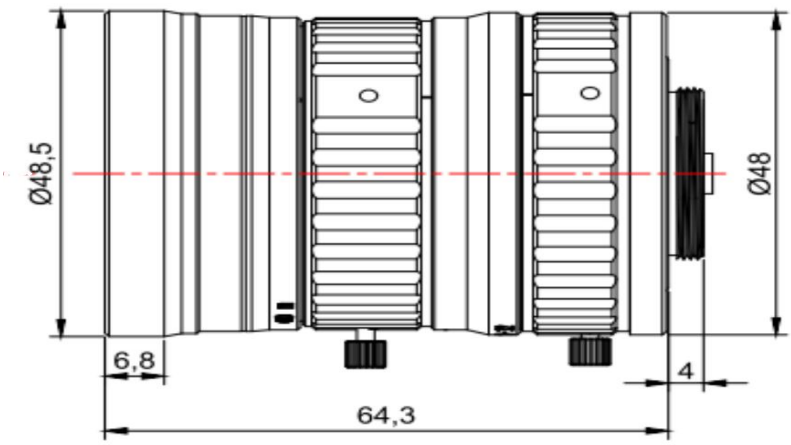
（ 单位：mm)